



FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

10T hidraulikus szóró tokban

Típus: G02070 modell: ZX0201 10T

Az eredeti utasítások fordítása

HU - MAGYAR VÁLTOZAT



számára gyártva
GEKO Sp. z o. o. Sp. k.
Kietlin, Spacerowa 3
97-500 Radomsko
www.geko.pl

Az első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót. A felhasználó felelőssége, hogy elolvassa a biztonságos használatához és üzemeltetéséhez szükséges összes utasítást, és megértse a berendezés használata során felmerülő kockázatokat.



FIGYELEM!!!

**A termék folyamatos fejlesztése miatt a kézikönyvben található fotók és rajzok
illusztrációk, és eltérhetnek a vásárolt terméktől.**

Ezek az eltérések nem képezhetnek panaszt .

FIGYELEM:

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és viseljen védőruházatot és védőszemüveget a készülék használatakor. SOHA NE lépje túl a maximális nyomást.

- Mindig győződjön meg arról, hogy a tartozékok megfelelően vannak csatlakoztatva és középre vannak állítva, hogy a terhelés az aktuátor tengelyén legyen.
- Mindig ellenőrizze az aljzat stabilitását.
- Győződjön meg arról, hogy a közelben nincsenek járókelők.
- Lassan növelje a terhelést, ha erős anyagellenállást érez, állítsa le és szerelje vissza a készüléket.
- Nagyon lassan engedje el a nyomást, ügyelve a felszerelt tartozékok stabilitására.
- Győződjön meg arról, hogy a hidraulikatömlő nincs megcsavarodva vagy megtörve.
- Ne használja a készüléket, ha valamelyik alkatrésze sérült.
- Tartsa tisztán a tartozékokat
- Karbantartást csak szakképzett személyzet végezhet.

BIZTONSÁGI FELTÉTELEK

Hidraulika tömlő:

- A szivattyú indítása előtt ellenőrizze az összes csatlakozást, és szükség esetén húzza meg. FIGYELEM!!! Ne sértse meg a szálakat!!!
- Ha bármilyen sérülést észlel a tömlőn, azonnal hagyja abba a munkát, és engedje el a szelepet a nyomás csökkentése érdekében. Ne állítsa le a szivárgást, mert a nagy nyomás súlyos sérüléseket okozhat.
- Óvja a kábelt tűztől, rendkívül magas vagy alacsony hőmérséklettől, éles szélektől és nagy nyomástól. Ne hagyja, hogy a tömlő megtörjön, meggömbüljön vagy összetörjön. A folyadék áramlásának szabadnak kell lennie. Ne rángassa a kábelt, ellenőrizze a kábel állapotát.
- A tömlő anyagát és a csatlakozókat úgy tervezték, hogy hidraulikafolyadékkal működjenek. A kábel anyagát azonban óvni kell az agresszív vegyszerek és bizonyos lakkok hatásától. A kábel festése előtt ellenőrizze a festék agresszivitását. SOHA ne fesse le az illesztéseket.
- A készlet egyes alkatrészeit nem a maximális terhelésre tervezték. A részleteket a "Munkamódszerek és terhelések" c.

Szivattyú és működtető


- SOHA NE lépje túl a megengedett terhelést!!! Ez súlyos sérülést okozhat.
- A hidraulikafolyadék utántöltéséhez húzza vissza a hengerrudat, amennyire csak lehetséges, és töltsse fel a folyadékot a szivattyúház szellőzőnyílásán keresztül.
- A szivattyú vízszintes és függőleges helyzetben is működhet.
- Hosszabbítók használatakor mindig ügyeljen arra, hogy a legrövidebb hosszabbítót helyezze a készülék külső oldalára.
- A szivattyú túlterhelési szeleppel van felszerelve, amely visszavezeti az olajat a szivattyú tartályába, ha a készlet a maximális kapacitásig meg van töltve. Ilyen helyzetben a további pumpálásnak nincs hatása. Ha ilyen helyzetek ismétlődően előfordulnak, nagyobb tonnatartalmú készletet kell használni.

Hidraulika folyadék légtelenítése és cseréje

- Helyezze a működtetőt a szivattyú alá úgy, hogy a dugattyúrúd lefelé nézzen.
 - Nyomja meg és húzza meg többször a dugattyúrúdat, hogy levegőt engedjen a szivattyú tartályába.
 - Húzza vissza a működtető rudat, amennyire csak lehetséges, engedje le a szivattyúkart és csavarja ki a csavart.
- Töltse fel a folyadékot körülbelül 12,5 mm-re a tartály tetejétől.
- FIGYELEM !!! Ne töltse túl a tartályt!!! Komoly károkat okozhat!!!

MUNKAMÓDSZEREK ÉS TERHELÉSEK

Általános szabály, hogy egy készletben minden két hosszabbító 50%-kal csökkenti a terhelést. És minden további hosszabbítás a felére csökkenti a terhelést. FIGYELEM!!! Ügyeljen arra, hogy a legrövidebb nyúlványok mindig a lehető legtávolabb legyenek a működtető szerkezettől.

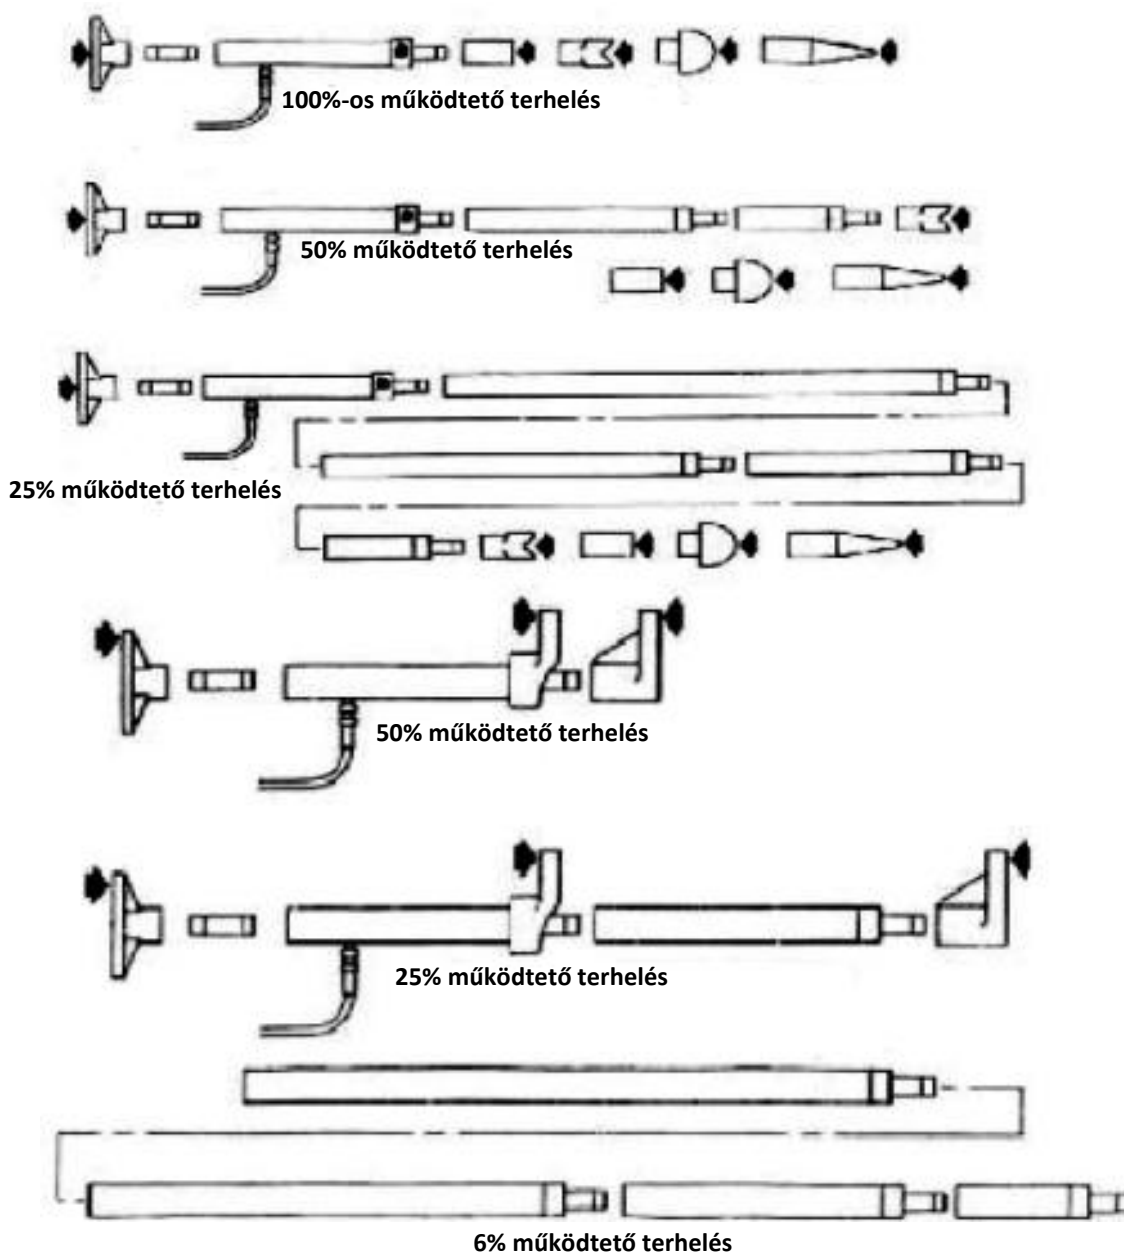


rész sz.	Leírás
01	Fém doboz
02	Cső
03	Bázis
04	Terítő láb
05	Lapos sapka
06	Szögrögzítés
07	Négyzet alakú sapka
08	Mozgatható összekötő elem
09	Kerék alakú rögzítés
10	Gumi sapka
11	Szelepblokk
12	Olajszűrő
13	Tömítőgyűrű
14	Akkumulátor tartály
15	Összekötő rúd
16	Tömítőgyűrű
17	Csavar
18	Gyűrű
19	Légszelep
20	Csavar
41	Csavar
42	Tömítőgyűrű
43	Nylon gyűrű
44	Dugattyú
45	Dübel
46	Zárógyűrű
47	Dübel
48	Zárógyűrű
49	Csavar
50	Fogantyú
51	Csavar
52	Csavar
53	Tavaszi
54	Labda


rész sz.	Leírás
21	Tömítőgyűrű
22	Szivattyú láb
23	Labda
24	Tömítőgyűrű
25	Kiegyenlítő szelep
26	Hidraulika tömlő
27	Csatlakozó elem
28	Dummy dugó
29	Labda
30	Golyós kapucni
31	Tavaszi
32	Csavar
33	Tömítőgyűrű
34	Csavar
35	Csavaros kupak
36	Csavar
37	Nylon gyűrű
38	Pecsét
39	Tömítőgyűrű
40	Nylon gyűrű
61	Védő sapka
62	Csavar
63	Tavaszi
64	Dió
65	Zárógyűrű
66	Tömítőgyűrű
67	Ujj
68	Csap rögzítő gyűrű
69	Dugattyúrúd
70	Csap rögzítő gyűrű
71	Borító
72	Zárható motorháztető
73	Tömítőgyűrű
74	Pecsét

55	Dummy dugó
56	Tengelykapcsoló csavar
57	Kuplung gyűrű
58	Csavar
59	Henger
60	Keretgyűrű


75	Dugattyú
76	Zárógyűrű
77	Fix szorítópofa
78	Mozgatható szorítópofa
79	Dübel
80	Tavaszi

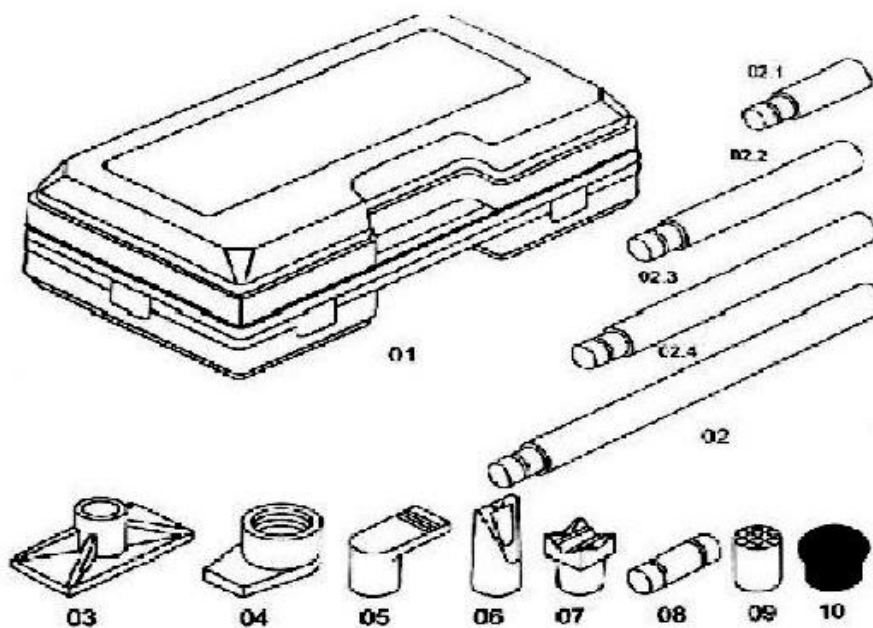


Spreader

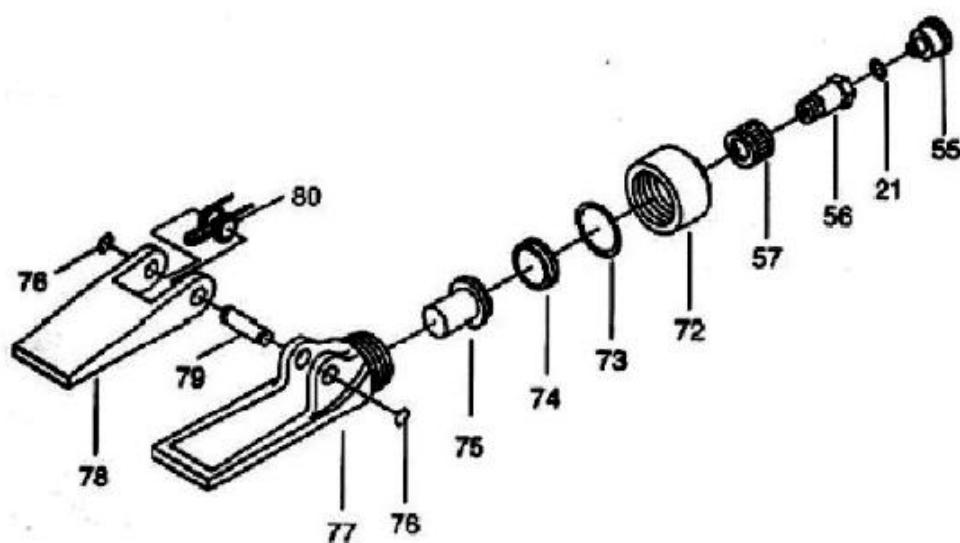

Keret

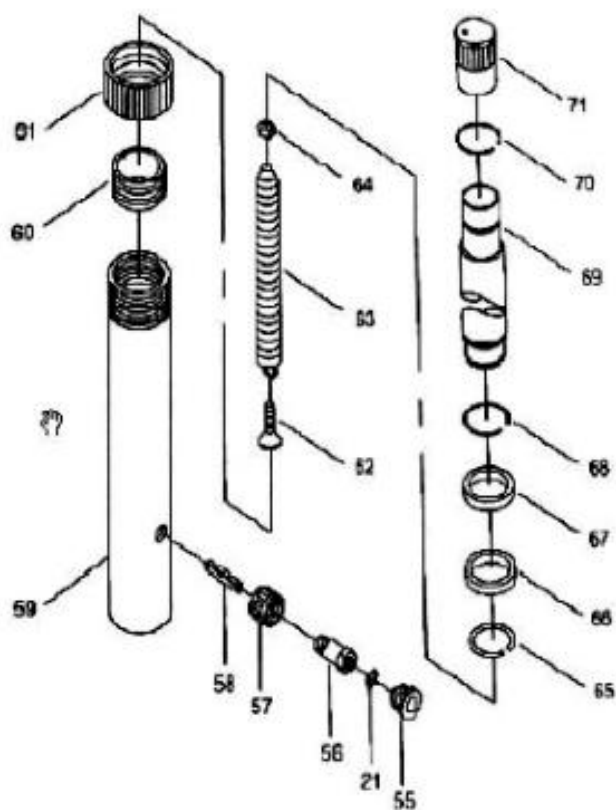

Szivattyú

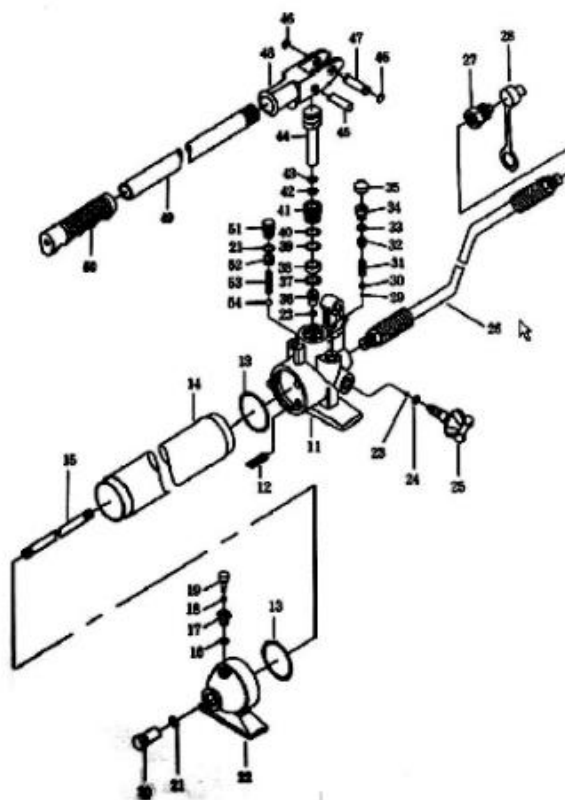



A CE-jelölés évének utolsó két számjegye - 22

EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

GEKO Sp z o. o. Sp K. Kietlin, Spacerowa 3, 97-500 Radomsko
teljes felelősséggel kijelenti, hogy:

10T hidraulikus szóró

Típus: G02070, Modell: ZX0201 10T

megfelel az Európai Parlament és a Tanács irányelveinek követelményeinek:

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/42/EK irányelve (2006. május 17.) a gépekről
és az EN ISO 12100:2010, EN 1494/A1:2008 szabványokról
megegyezik az értékelési tanúsítvány tárgyát képező mintával
EK típus sz. QA-AC-4666/20, 2020.06.04

kiadó: Alberk QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Anonymous
Şirketi

Barbaros Mahallesi Ak Zambak Sokak A Blok Kat: 19 No: 2 Ataşehir
İstanbul, Törökország

Telefon: 0090 216 572 49 10, Fax: 0090 216 572 49 14

E-mail: info@gatechnic.com, www.gatechnic.com

A bejelentett szervezet azonosító száma: 2138

Ez az EK-megfelelőségi nyilatkozat érvénytelenné válik, ha a terméket a gyártó beleegyezése nélkül
megváltoztatják vagy átépítik.

A műszaki dokumentáció elkészítéséért és tárolásáért a következők felelősek:

Larysa Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko.



Kietlin, 24.02.2022

Kiállítás helye és dátuma

Larysa Kowalczyk

A meghatalmazott neve, vezetéknéve és beosztása